


Accumulateur dynamique standard **CARAT**

- 1 Isolation thermique à deux couches: Microtherm sur le dessus, Microtherm et Multitherm sur les côtés
- 2 Noyau de briques réfractaires
- 3 Isolation thermique Microtherm à l'avant et à l'arrière
- 4 Canal d'air
- 5 Résistances blindées en Inox
- 6 Paroi arrière coloris gris graphite avec distancier mural intégré
- 7 Thermostat de charge avec bouton de réglage rétractable
- 8 Interrupteur pour chauffage d'appoint avec témoin lumineux (livré en option avec le thermostat d'ambiance intégré)
- 9 Sécurité thermique à réarmement manuel
- 10 Thermostat d'ambiance intégré avec bouton de réglage rétractable (livrable en option)
- 11 Bornier de raccordement électrique
- 12 Branchement des résistances
- 13 Ventilateur radial très silencieux
- 14 Bilame avec volet de mélange d'air, système de mélange d'air à température et bruit optimisés
- 15 Résistance additionnelle avec limiteur de température (accessoire)
- 16 Isolation thermique en vermiculite
- 17 Socle de construction stable
- 18 Grille en aluminium anodisé coloris gris graphite
- 19 Bac de fond avec bords arrondis et surfaces d'appui au sol emboutis
- 20 Sonde de température pour thermostat d'ambiance incorporé optionnel
- 21 Filtre à peluches
- 22 Entrée de câbles




Montage rapide avec deux vis

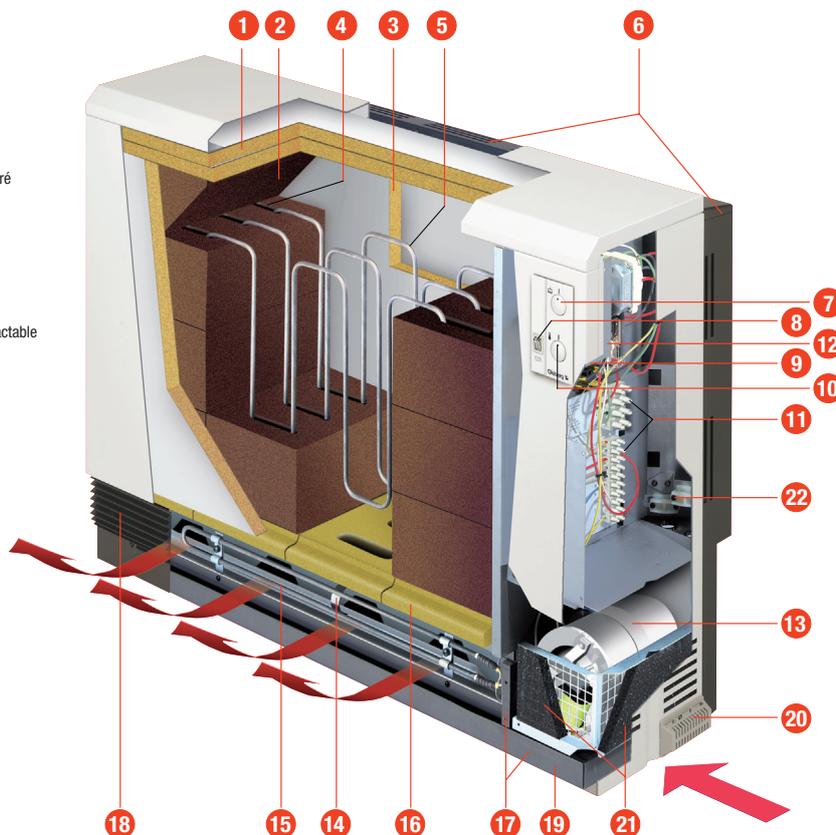

Dimensions compactes - distancier mural intégré



Boutons de commande rétractables (L'illustration montre un thermostat de température ambiante incorporé, proposé en accessoire)
Une faible température dans le compartiment de commande protège les composants électriques.

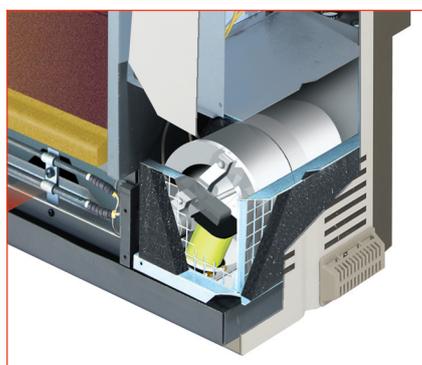

Ventilateur radial très silencieux
Le ventilateur radial est placé dans la zone froide de l'appareil.



Filtre facile à entretenir et à changer

Accumulateur dynamique standard **CARAT**



Encore plus de confort et de design

Le radiateur à accumulation CARAT offre à la fois la beauté intemporelle de son design et la haute qualité d'un équipement innovant. Grâce à ses proportions réduites, le CARAT n'a besoin que de peu de place. D'une profondeur de 27 cm seulement (y compris distancier mural intégré) il peut se placer de façon idéale sous les fenêtres ou dans les niches murales.

Le radiateur à accumulation dynamique CARAT se distingue par sa construction étroite et compacte, son design contemporain ainsi que la nouvelle forme du plastron de commande avec boutons de réglage rétractables. Un filtre à peluches facile d'entretien veille à une ambiance sans poussières. La vaste gamme d'accessoires offre la possibilité d'adapter le radiateur CARAT à vos besoins et de répondre ainsi à vos souhaits.

CARAT							
CODE		14/512-3	14/513-3	14/514-3	14/515-3	14/516-3	14/517-3
Puissance nominale	kW	2	3	4	5	6	7
Appoint (option)	W	500	1000	1000	1500	1500	1500
Charge nominale	kWh	16	24	32	40	48	56
Alimentation électrique ¹	V/Ph/Hz	230/1/50 - 400/3/N/50		230/1/50 - 400/3/N/50		230/1/50 - 400/3/N/50	
Dimensions:	Hauteur	mm	640	640	640	640	640
	Longueur	mm	575	750	925	1135	1310
	Profondeur ²	mm	270	270	270	270	270
Poids	kg	100	140	180	225	265	347
ACCESSOIRES OPTIONNELS							
Console de sol, gris RAL 7024	CODE	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210
Set 5 filtres d'air de recharge	CODE	14/5121.9299	14/5121.9299	14/5121.9299	14/5161.9299	14/5161.9299	14/5161.9299
Kit de raccordement 230/3/50 gratuit sur demande	CODE	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230
Résistance additionnelle	CODE	14/5121.1801	14/5131.1801	14/5141.1801	14/5151.1801	14/5151.1801	14/5151.1801
Régulateur de charge	CODE						
Thermostat mural	CODE						
Thermostat incorporé électronique	CODE	14/5121.1590	14/5121.1590	14/5121.1590	14/5121.1590	14/5121.1590	14/5121.1590

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires

² Y compris le distancier mural intégré



14/5121.9210: console de sol



Les atouts en un clin d'oeil:

- Profondeur compacte de 27 cm (y compris le distancier mural intégré)
- Isolation thermique optimisée avec des matériaux isolants écologiques de haute qualité
- Ventilateur radial très silencieux
- Boutons de réglage de charge et de température fonctionnels et rétractables
- Construction compacte et robuste
- Système de montage simple et rapide avec deux vis
- Filtre à peluches à l'aspiration d'air, facile d'entretien
- Vaste gamme d'accessoires
- Dégagement rapide de chaleur grâce aux résistances blindées placées dans les canaux d'air
- Utilisation de composants testés, de haute qualité
- Qualité certifiée à la norme DIN EN ISO 9001:2000
- Longue durée de vie
- Carrosserie en acier électrozingué laqué au four coloris blanc RAL 9010 et gris graphite RAL 7024 (grilles)